ProLite TF3239AS-B1AG

TOUCHSCREENS

INFORMATION



Écran interactif PCAP 32" tout-en-un inspiré par la technologie et conçu pour les espaces créatifs et le partage

Profitez d'un écran interactif PCAP tout-en-un qui combine le meilleur de la technologie d'écran tactile PCAP, offrant la polyvalence et la liberté d'Android OS, facilement personnalisable selon vos besoins en installant des applications directement dessus. L'écran offrant une expérience utilisateur puissante mais flexible, favorisant une communication créative avec les avantages d'un écran tactile sécurisé et contrôlable. Le fonction tactile au travers de vitre garantit une réponse tactile fluide.

Le design raffiné avec verre bord à bord du TF3239AS-B1AG se prête à l'intégration dans une grande variété d'environnements où un design soigné et de la fonctionnalité sont nécessaires, comme les huddle rooms dans les petits espaces, la vente en boutique et les kiosques.

Le système iiSignage² CMS (Content Management System) intégré vous permet de contrôler totalement votre message et votre publicité à distance et en toute sécurité. Avec l'application EShare, vous apportez une idéation sans effort et une collaboration efficace dans votre entreprise ou votre école. Vous pouvez commencer à partager sans fil plus facilement que jamais.

Pour faciliter l'intégration, le TF3239AS-B1AG peut être équipé de supports de montage externes en option (OMK4-4).



Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.



iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.



Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.



Toucher au travers de vitres

Cet écran tactile fonctionne directement à travers la vitre et peut transformer les surfaces de vitre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Diagonale	31.5", 80cm
Matrice	IPS LED, verre avec revêtement AG, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	500 cd/m²
Luminosité	435 cd/m² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	87%
Contraste	1200:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit (72% NTSC)
Fréquence horizontale	28 - 160kHz
Surface de travail H x L	698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	22mm, 22mm, 22mm
Taille du pixel	0.363mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	bonded PCAP
Points de contact	40
Précision fonction tactile	+- 2.5mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”.
Contact au travers de la vitre	6mm
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (Fonction Commande Obtenir/Régler) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
HDCP	2.2
Ports USB	x2 (2.0 x2 (Type A))

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage², EShare, FailOver
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	poignées, Toucher au travers de vitres
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui
Epaisseur du verre	3mm
Dûreté du verre	7H
60950-1 l'essai de chute de bille	oui
Protection contre l'eau et la poussière	IP65 (front)
Boîtier (cadre)	metal
Blocage OSD	oui
Blocage contrôle à distance	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, netteté, niveau de rétroéclairage, teinte, couleur, réduction de bruit, sélection gamma, lumière bleue faible, température de couleur, contrôle des couleurs, overscan, réinitialisation image), écran (mode zoom, zoom personnalisé, réinitialisation écran), audio (balance, aigus, basses, volume, sortie audio (ligne out), volume max., volume min., sourdine, réinitialisation audio, synchronisation sortie audio, paramètres haut-parleurs), configuration 1 (launcher Android, état de mise en marche, verrouillage tactile, mode tactile, mode souris, économie panneau, routage RS232, démarrage sur source, WOL, réinitialisation conf. 1, réinitialisation usine), configuration 2 (délai OSD, position H OSD, position V OSD, rotation système, OSD d'information, logo et animation, réglage logo, réglage animation, ID du moniteur, info moniteur, version HDMI, réinitialisation conf. 2), options avancées (mode kiosque, barre latérale, image sans signal, support motorisé, commande IR, témoin LED d'alimentation, ventilateur, minuterie d'arrêt, planification, HDMI avec un câble, HDMI avec un câble désactivé, failover, langue, transparence OSD, économie d'énergie, réinitialisation options avancées)
Plug&Play	DDC2B

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	200 x 200mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Couvre câbles	oui
Télécommande	oui (batteries inclus)

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	50W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	746.2 x 440.7 x 62.4mm
Dimensions de la boîte L x H x P	840 x 560 x 149mm
Poids (sans boîte)	13.2kg
Poids (avec boîte)	16.6kg
Code EAN	4948570123865

11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

Supports / Pieds / Brackets	OMK4-4, MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1

12 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Gammes de produit	ProLite TF6539AS-B1AG, ProLite TF5039AS-B1AG, ProLite TF4339AS-B1AG, ProLite TF5539AS-B1AG
Produits assimilés	MD 052B2000, MD-WM4040

GALERIE





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**

ProLite TF4339AS-B1AG

TOUCHSCREENS

INFORMATION



Écran interactif PCAP 43" tout-en-un inspiré par la technologie et conçu pour les espaces créatifs et le partage

Profitez d'un écran interactif tout-en-un qui combine le meilleur de la technologie des écrans tactiles PCAP, offrant la polyvalence et la liberté du système d'exploitation Android, facilement adaptable à vos besoins en installant des applications directement sur l'écran. Il offre une expérience utilisateur à la fois puissante et flexible, favorisant une communication créative avec les avantages d'un écran tactile sécurisé et contrôlable.

Le design raffiné en verre bord à bord du TF4339AS-B1AG se prête à l'intégration dans une grande variété d'environnements où le design et la fonctionnalité sont nécessaires, comme les espaces de réunion dans les bureaux modernes, les magasins de détail et les kiosques.

iiSignage² , le système de gestion de contenu (CMS) embarqué vous permet de contrôler totalement votre message et votre publicité, à distance et en toute sécurité. L'application EShare vous permet d'apporter une idéation sans effort et une collaboration efficace dans votre entreprise ou votre école. Vous pouvez commencer à partager sans fil plus facilement que jamais.

Pour faciliter l'intégration, le TF4339AS-B1AG peut être équipé de supports de montage externes en option (OMK4-3).



Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.



iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.



Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.



Toucher au travers de vitres

Cet écran tactile fonctionne directement à travers la vitre et peut transformer les surfaces de vitre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Diagonale	42.5", 108cm
Matrice	IPS LED, verre avec revêtement AG, finition mate
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	500 cd/m²
Luminosité	435 cd/m² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	87%
Contraste	1200:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit (72% NTSC)
Fréquence horizontale	28 - 160kHz
Surface de travail H x L	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	26mm, 26mm, 26mm
Taille du pixel	0.245mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	bonded PCAP
Points de contact	40
Précision fonction tactile	+- 2.5mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”.
Contact au travers de la vitre	6mm
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (Fonction Commande Obtenir/Régler) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
HDCP	2.2
Ports USB	x2 (2.0 x2 (Type A))

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage², EShare, FailOver
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	poignées, Toucher au travers de vitres
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui
Epaisseur du verre	3mm
Dûreté du verre	7H
60950-1 l'essai de chute de bille	oui
Protection contre l'eau et la poussière	IP65 (front)
Boîtier (cadre)	metal
Blocage OSD	oui
Blocage contrôle à distance	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, netteté, niveau de rétroéclairage, teinte, couleur, réduction de bruit, sélection gamma, lumière bleue faible, température de couleur, contrôle des couleurs, overscan, réinitialisation image), écran (mode zoom, zoom personnalisé, réinitialisation écran), audio (balance, aigus, basses, volume, sortie audio (ligne out), volume max., volume min., sourdine, réinitialisation audio, synchronisation sortie audio, paramètres haut-parleurs), configuration 1 (launcher Android, état de mise en marche, verrouillage tactile, mode tactile, mode souris, économie panneau, routage RS232, démarrage sur source, WOL, réinitialisation conf. 1, réinitialisation usine), configuration 2 (délai OSD, position H OSD, position V OSD, rotation système, OSD d'information, logo et animation, réglage logo, réglage animation, ID du moniteur, info moniteur, version HDMI, réinitialisation conf. 2), options avancées (mode kiosque, barre latérale, image sans signal, support motorisé, commande IR, témoin LED d'alimentation, ventilateur, minuterie d'arrêt, planification, HDMI avec un câble, HDMI avec un câble désactivé, failover, langue, transparence OSD, économie d'énergie, réinitialisation options avancées)
Plug&Play	DDC2B

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	200 x 200mm
Fixation pour Mini PC	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Couvre câbles	oui
Télécommande	oui (batteries inclus)

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	116W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb


10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	997.2 x 585.4 x 63.4mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1105 x 712 x 157mm
Poids (sans boîte)	22.1kg
Poids (avec boîte)	27kg
Code EAN	4948570123872

11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

Supports / Pieds / Brackets	MD-WM2020, MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1

GALERIE

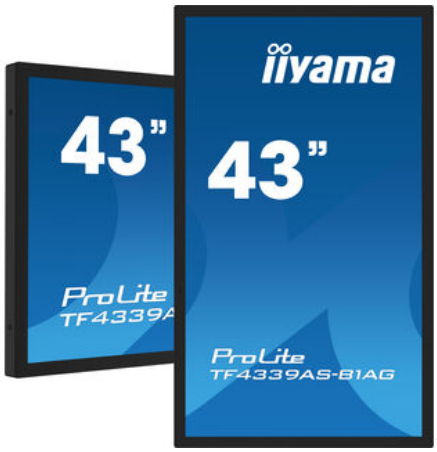
43"
iiyama
43"
ProLite
TF4339AS-B1AG


43"
iiyama
ProLite
TF4339AS-B1AG
40


iiyama
ProLite
TF4339AS-B1AG
40


43"
iiyama
ProLite
TF4339AS-B1AG
40


iiyama
43"
ProLite
TF4339AS-B1AG
40


43"
iiyama
ProLite
TF4339AS-B1AG
40











Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**

ProLite TF5039AS-B1AG

TOUCHSCREENS

INFORMATION



Écran interactif PCAP 50" tout-en-un inspiré par la technologie et conçu pour les espaces créatifs et le partage

Profitez d'un écran interactif PCAP tout-en-un qui combine le meilleur de la technologie d'écran tactile PCAP, offrant la polyvalence et la liberté d'Android OS, facilement personnalisable selon vos besoins en installant des applications directement dessus. L'écran offrant une expérience utilisateur puissante mais flexible, favorisant une communication créative avec les avantages d'un écran tactile sécurisé et contrôlable. Le fonction tactile au travers de vitre garantit une réponse tactile fluide.

Le design raffiné avec verre bord à bord du TF5039AS-B1AG se prête à l'intégration dans une grande variété d'environnements où un design soigné et de la fonctionnalité sont nécessaires, comme les huddle rooms dans les petits espaces, la vente en boutique et les kiosques.

Le système iiSignage² CMS (Content Management System) intégré vous permet de contrôler totalement votre message et votre publicité à distance et en toute sécurité. Avec l'application EShare, vous apportez une idéation sans effort et une collaboration efficace dans votre entreprise ou votre école. Vous pouvez commencer à partager sans fil plus facilement que jamais.

Pour faciliter l'intégration, le TF5039AS-B1AG peut être équipé de supports de montage externes en option (OMK4-2).



Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.



iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.



Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.



Toucher au travers de vitres

Cet écran tactile fonctionne directement à travers la vitre et peut transformer les surfaces de vitre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Diagonale	49.5", 125.7cm
Matrice	VA, verre avec revêtement AG, finition mate
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	500 cd/m²
Luminosité	435 cd/m² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	87%
Contraste	5000:1
Temps de réponse (GTG)	9.5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07G (8 Bits+FRC) (72% NTSC)
Fréquence horizontale	28 - 160kHz
Surface de travail H x L	1095.8 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	24mm, 24mm, 24mm
Taille du pixel	0.285mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	bonded PCAP
Points de contact	40
Précision fonction tactile	+- 2.5mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”.
Contact au travers de la vitre	6mm
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (Fonction Commande Obtenir/Régler) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
HDCP	2.2
Ports USB	x2 (2.0 x2 (Type A))

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage², EShare, FailOver
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	poignées, Toucher au travers de vitres
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui
Epaisseur du verre	3mm
Dûreté du verre	7H
60950-1 l'essai de chute de bille	oui
Protection contre l'eau et la poussière	IP65 (front)
Boîtier (cadre)	metal
Blocage OSD	oui
Blocage contrôle à distance	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, netteté, niveau de rétroéclairage, teinte, couleur, réduction de bruit, sélection gamma, lumière bleue faible, température de couleur, contrôle des couleurs, overscan, réinitialisation image), écran (mode zoom, zoom personnalisé, réinitialisation écran), audio (balance, aigus, basses, volume, sortie audio (ligne out), volume max., volume min., sourdine, réinitialisation audio, synchronisation sortie audio, paramètres haut-parleurs), configuration 1 (launcher Android, état de mise en marche, verrouillage tactile, mode tactile, mode souris, économie panneau, routage RS232, démarrage sur source, WOL, réinitialisation conf. 1, réinitialisation usine), configuration 2 (délai OSD, position H OSD, position V OSD, rotation système, OSD d'information, logo et animation, réglage logo, réglage animation, ID du moniteur, info moniteur, version HDMI, réinitialisation conf. 2), options avancées (mode kiosque, barre latérale, image sans signal, support motorisé, commande IR, témoin LED d'alimentation, ventilateur, minuterie d'arrêt, planification, HDMI avec un câble, HDMI avec un câble désactivé, failover, langue, transparence OSD, économie d'énergie, réinitialisation options avancées)
Plug&Play	DDC2B

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	400 x 400mm
Fixation pour Mini PC	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Couvre câbles	oui
Télécommande	oui (batteries inclus)

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	137W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	1149.4 x 670 x 64mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1297 x 798 x 174mm
Poids (sans boîte)	28.6kg
Poids (avec boîte)	35.9kg
Code EAN	4948570123889

11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

Supports / Pieds / Brackets	OMK4-2 (EOL), MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1

12 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Gammes de produit	ProLite TF4339MSC-B1AG, ProLite TF6539AS-B1AG, ProLite TF3239AS-B1AG, ProLite TF5539AS-B1AG
Produits assimilés	MD 052B2000, MD-WM4040

GALERIE





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**

ProLite TF5539AS-B1AG

TOUCHSCREENS

INFORMATION



Écran interactif PCAP 55" tout-en-un inspiré par la technologie et conçu pour les espaces créatifs et le partage

Profitez d'un écran interactif PCAP tout-en-un qui combine le meilleur de la technologie d'écran tactile PCAP, offrant la polyvalence et la liberté d'Android OS, facilement personnalisable selon vos besoins en installant des applications directement dessus. L'écran offrant une expérience utilisateur puissante mais flexible, favorisant une communication créative avec les avantages d'un écran tactile sécurisé et contrôlable. Le fonction tactile au travers de vitre garantit une réponse tactile fluide.

Le design raffiné avec verre bord à bord du TF5539AS-B1AG se prête à l'intégration dans une grande variété d'environnements où un design soigné et de la fonctionnalité sont nécessaires, comme les huddle rooms dans les petits espaces, la vente en boutique et les kiosques.

Le système iiSignage² CMS (Content Management System) intégré vous permet de contrôler totalement votre message et votre publicité à distance et en toute sécurité. Avec l'application EShare, vous apportez une idéation sans effort et une collaboration efficace dans votre entreprise ou votre école. Vous pouvez commencer à partager sans fil plus facilement que jamais.

Pour faciliter l'intégration, le TF5539AS-B1AG peut être équipé de supports de montage externes en option (OMK4-2).



Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.



iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.



Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.



Toucher au travers de vitres

Cet écran tactile fonctionne directement à travers la vitre et peut transformer les surfaces de vitre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Diagonale	54.6", 139cm
Matrice	IPS LED, verre avec revêtement AG, finition mate
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	500 cd/m²
Luminosité	435 cd/m² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	87%
Contraste	1200:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07G (8 Bits+FRC) (72% NTSC)
Fréquence horizontale	28 - 160kHz
Surface de travail H x L	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	30mm, 30mm, 30mm
Taille du pixel	0.315mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	bonded PCAP
Points de contact	40
Précision fonction tactile	+- 2.5mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”.
Contact au travers de la vitre	6mm
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (Fonction Commande Obtenir/Régler) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
HDCP	2.2
Ports USB	x2 (2.0 x2 (Type A))

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage², EShare, FailOver
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	poignées, Toucher au travers de vitres
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui
Epaisseur du verre	4mm
Dûreté du verre	7H
60950-1 l'essai de chute de bille	oui
Protection contre l'eau et la poussière	IP65 (front)
Boîtier (cadre)	metal
Blocage OSD	oui
Blocage contrôle à distance	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, netteté, niveau de rétroéclairage, teinte, couleur, réduction de bruit, sélection gamma, lumière bleue faible, température de couleur, contrôle des couleurs, overscan, réinitialisation image), écran (mode zoom, zoom personnalisé, réinitialisation écran), audio (balance, aigus, basses, volume, sortie audio (ligne out), volume max., volume min., sourdine, réinitialisation audio, synchronisation sortie audio, paramètres haut-parleurs), configuration 1 (launcher Android, état de mise en marche, verrouillage tactile, mode tactile, mode souris, économie panneau, routage RS232, démarrage sur source, WOL, réinitialisation conf. 1, réinitialisation usine), configuration 2 (délai OSD, position H OSD, position V OSD, rotation système, OSD d'information, logo et animation, réglage logo, réglage animation, ID du moniteur, info moniteur, version HDMI, réinitialisation conf. 2), options avancées (mode kiosque, barre latérale, image sans signal, support motorisé, commande IR, témoin LED d'alimentation, ventilateur, minuterie d'arrêt, planification, HDMI avec un câble, HDMI avec un câble désactivé, failover, langue, transparence OSD, économie d'énergie, réinitialisation options avancées)
Plug&Play	DDC2B

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	400 x 400mm
Fixation pour Mini PC	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Couvre câbles	oui
Télécommande	oui (batteries inclus)

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	139W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	1274 x 744.8 x 65.2mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1428 x 894 x 185mm
Poids (sans boîte)	39.6kg
Poids (avec boîte)	47.2kg
Code EAN	4948570123896

11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

Supports / Pieds / Brackets	OMK4-2 (EOL), MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1

12 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Gammes de produit	ProLite TF5039AS-B1AG, ProLite TF4339AS-B1AG, ProLite TF3239AS-B1AG
Produits assimilés	MD 052B2000, MD-WM4040

GALERIE


55"
55"
ProLite
TF5539AS-B1AG


55"
ProLite
TF5539AS-B1AG


55"
ProLite
TF5539AS-B1AG


55"
55"
ProLite
TF5539AS-B1AG


55"
ProLite
TF5539AS-B1AG


ProLite
TF5539AS-B1AG













Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**

ProLite TF6539AS-B1AG

TOUCHSCREENS

INFORMATION



Écran interactif PCAP 65" tout-en-un inspiré par la technologie et conçu pour les espaces créatifs et le partage

Profitez d'un écran interactif PCAP tout-en-un qui combine le meilleur de la technologie d'écran tactile PCAP, offrant la polyvalence et la liberté d'Android OS, facilement personnalisable selon vos besoins en installant des applications directement dessus. L'écran offrant une expérience utilisateur puissante mais flexible, favorisant une communication créative avec les avantages d'un écran tactile sécurisé et contrôlable. Le fonction tactile au travers de vitre garantit une réponse tactile fluide.

Le design raffiné avec verre bord à bord du TF6539AS-B1AG se prête à l'intégration dans une grande variété d'environnements où un design soigné et de la fonctionnalité sont nécessaires, comme les huddle rooms dans les petits espaces, la vente en boutique et les kiosques.

Le système iiSignage² CMS (Content Management System) intégré vous permet de contrôler totalement votre message et votre publicité à distance et en toute sécurité. Avec l'application EShare, vous apportez une idéation sans effort et une collaboration efficace dans votre entreprise ou votre école. Vous pouvez commencer à partager sans fil plus facilement que jamais.

Pour faciliter l'intégration, le TF6539AS-B1AG peut être équipé de supports de montage externes en option (OMK4-2).



Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.



iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.



Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.



Toucher au travers de vitres

Cet écran tactile fonctionne directement à travers la vitre et peut transformer les surfaces de vitre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Diagonale	64.5", 163.9cm
Matrice	IPS LED, verre avec revêtement AG, finition mate
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	500 cd/m²
Luminosité	435 cd/m² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	87%
Contraste	1200:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07G (8 Bits+FRC) (72% NTSC)
Fréquence horizontale	28 - 160kHz
Surface de travail H x L	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	31.5mm, 31.5mm, 31.5mm
Taille du pixel	0.372mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	bonded PCAP
Points de contact	40
Précision fonction tactile	+- 2.5mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”.
Contact au travers de la vitre	6mm
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (Fonction Commande Obtenir/Régler) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
HDCP	2.2
Ports USB	x2 (2.0 x2 (Type A))

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage², EShare, FailOver
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	poignées, Toucher au travers de vitres
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui
Epaisseur du verre	4mm
Dûreté du verre	7H
60950-1 l'essai de chute de bille	oui
Protection contre l'eau et la poussière	IP65 (front)
Boîtier (cadre)	metal
Blocage OSD	oui
Blocage contrôle à distance	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, netteté, niveau de rétroéclairage, teinte, couleur, réduction de bruit, sélection gamma, lumière bleue faible, température de couleur, contrôle des couleurs, overscan, réinitialisation image), écran (mode zoom, zoom personnalisé, réinitialisation écran), audio (balance, aigus, basses, volume, sortie audio (ligne out), volume max., volume min., sourdine, réinitialisation audio, synchronisation sortie audio, paramètres haut-parleurs), configuration 1 (launcher Android, état de mise en marche, verrouillage tactile, mode tactile, mode souris, économie panneau, routage RS232, démarrage sur source, WOL, réinitialisation conf. 1, réinitialisation usine), configuration 2 (délai OSD, position H OSD, position V OSD, rotation système, OSD d'information, logo et animation, réglage logo, réglage animation, ID du moniteur, info moniteur, version HDMI, réinitialisation conf. 2), options avancées (mode kiosque, barre latérale, image sans signal, support motorisé, commande IR, témoin LED d'alimentation, ventilateur, minuterie d'arrêt, planification, HDMI avec un câble, HDMI avec un câble désactivé, failover, langue, transparence OSD, économie d'énergie, réinitialisation options avancées)
Plug&Play	DDC2B

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	400 x 400mm
Fixation pour Mini PC	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Couvre câbles	oui
Télécommande	oui (batteries inclus)

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	183W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	1495 x 870 x 66mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1650 x 1010 x 194mm
Poids (sans boîte)	53.7kg
Poids (avec boîte)	65kg
Code EAN	4948570123902

11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

Supports / Pieds / Brackets	OMK4-2 (EOL), MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1

12 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Gammes de produit	ProLite TF5039AS-B1AG, ProLite TF4339AS-B1AG, ProLite TF3239AS-B1AG, ProLite TF5539AS-B1AG
Produits assimilés	MD 052B2000, MD-WM4040

GALERIE


65"
iiyama
65"
ProLite
TF6539AS-B1AG


65"
iiyama
ProLite
TF6539AS-B1AG
40


65"
iiyama
ProLite
TF6539AS-B1AG
40


iiyama
65"
ProLite
TF6539AS-B1AG
40


iiyama
ProLite
TF6539AS-B1AG
40


65"
iiyama
ProLite
TF6539AS-B1AG
40








Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

INFORMATION



Écran interactif 75" 4K UHD certifié Google EDLA - Quand le design rencontre la performance

L'élégance et la fonctionnalité s'unissent dans le ProLite TE7515A -B2AG. Ce modèle 75" 4K UHD offre non seulement précision et performance, mais aussi une allure haut de gamme pour les environnements éducatifs et professionnels collaboratifs.

Grâce à son panneau frontal sans boutons (à l'exception d'un bouton d'alimentation discret), ses porte-stylos intégrés et sa bande inférieure en tissu abritant subtilement des haut-parleurs orientés vers l'avant, le TE7515A rehausse l'esthétique de n'importe quelle pièce. C'est bien plus qu'un outil : c'est un élément à part entière de votre espace. Combiné à la technologie DeepContrast-IR++ et au rejet de la paume, il assure une écriture fluide et naturelle sur un écran LCD Optical Bonding sans parallaxe, pour une sensation intuitive.

Propulsé par iiWare 21E sous Android 14 (certifié EDLA), cet écran s'intègre naturellement aux environnements Google. Avec le WiFi 6E, le BT 5.0, un lecteur NFC et un capteur de mouvement PIR, il offre connectivité, efficacité énergétique et contrôle d'accès. Grâce à iiControl (DMS), iiShare et l'application EShare intégrée (partage d'écran sans fil), le TE7515A -B1AG favorise un travail d'équipe fluide, que ce soit pour présenter, enseigner ou collaborer.

Le TE7515A -B2AG n'est pas simplement un écran interactif – c'est une pièce maîtresse de la connexion, de la créativité et de la collaboration, le tout dans un design raffiné et moderne.



Un design qui valorise tous les environnements

Moderne, minimaliste et conçu pour sublimer tous les environnements, ce design s'intègre parfaitement aussi bien dans une salle de classe que dans une salle de réunion. Ce n'est pas un simple écran, mais une véritable déclaration d'intention. Des lignes épurées, une finition haut de gamme et une présence qui renforce la concentration et le professionnalisme sans jamais détourner l'attention.



Certifié Google EDLA

L'accord de licence des appareils Google Enterprise permet un accès facile aux applications Google, comptes, fichiers et outils collaboratifs directement depuis les écrans iiyama certifiés Google EDLA. Il offre une intégration fluide avec l'écosystème Google et la suite Microsoft 365, améliorant l'expérience utilisateur, la productivité et la collaboration dans tous les environnements, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de l'entreprise.



iiWare 21E (Android 14 OS)

Optimisez vos présentations avec iiWare 21E qui intègre Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Présentation Sans Fil), Whiteboard, Cloud Drives, navigateur iiBrowser et gestionnaire de fichiers via un logiciel intuitif et convivial qui vous permet de gérer, de personnalise et d'accéder facilement à diverses applications.



Menu Radial Rapide

Cette fonction permet d'accéder rapidement à l'écran interactif. Appuyez longuement avec cinq doigts pour afficher le menu radial rapide. Les utilisateurs peuvent sélectionner directement leurs applications fréquemment utilisées dans le menu des applications et les ajouter au menu radial rapide.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	75", 189.3cm
Matrice	VA
Touch Glass	verre anti-reflet avec, revêtement anti-brillance, revêtement antibactérien, écriture ultra lisse, Optical Bonding
Matrice	VA
Résolution native	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	550 cd/m²
Contraste	5000:1
Temps de réponse (GTG)	6.5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	1650 x 928mm, 65 x 36.5"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	16.7mm, 34.3mm, 46.7mm
Taille du pixel	0.430mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate (oxydation sablée)

02 TACTILE

Points de contact	40, 32pt writing (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié, 40 points de contact avec Android)
Taux raffraichissement	200Hz
Temps de réponse fonction tactile	5ms
Précision fonction tactile	+- 1mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (Stylo passif, objets opaques)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”.
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch)
Entrées audio	Mini jack x1 (Microphone)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Sortie signal digital	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)
Sorties Audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Casque audio) Haut-parleurs 2 x 20W
Sortie moniteur de contrôle	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
HDCP	2.2
Ports USB	x4 (lecture multimédia / périphériques / stockage - face côté: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (Commutateur automatique pour PC et Android, 1000 MB)
Microphone	8-Array (Portée de capture vocale de 8 m)

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	iiWare 21E (Android 14 OS, Android 16 Q4 2026) avec Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, gestionnaire de fichiers, disques en nuage et iiShare & EShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows / iOS / Android
WiFi	oui (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)
Matériel	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM: 128GB
Extra	Capteurs : Lumière ambiante, lecteur NFC, détection de mouvement PIR, prise du stylet ; emplacement pour PC OPS optionnel, emplacement carte Micro SD, 4x stylet tactile
Mode Kiosk	oui
PiP	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7 (Bien que les composants soient conçus pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, nous recommandons une utilisation ne dépassant pas 18 heures par jour afin de garantir une longévité optimale du produit.)
Lecteur Media	oui
Epaisseur du verre	3.2mm
Dûreté du verre	7H
Boîtier (cadre)	metal
Blocage OSD	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB, HU, UK
Boutons de contrôle	Alimentation (appuyer et maintenir pendant 3 à 5 secondes), Accueil (raccourci à l'écran) : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation

Paramètres réglables	personnalisation (thème, fond d'écran, boucle automatique), affichage (rétroéclairage, mode image, luminosité, contraste, saturation, teinte, netteté, température des couleurs, mode protection des yeux, économie d'énergie, plage HDMI), son (volume direct, volume maximal, égaliseur, balance, mode sonore, basses, aigus), général (menu radial, barre de menu latérale, interaction gestuelle, enregistreur d'écran, annotation libre), appareil (microphone, caméra (externe), NFC, CEC, capteur de lumière ambiante, capteur de prise du stylet, capteur de mouvement PIR), paramètres d'entrée (détection de perte de source, commutation automatique de source, réveil automatique, démarrage OPS avec le système, source au démarrage, renommer le paramètre d'entrée), système (état de l'alimentation, version de build), admin (verrouillage du menu, sécurité du système, mode réunion, partage d'écran, mode HDMI, wake on lan), applications (réseau & internet, appareils connectés, applications, notifications, stockage, son & vibration, affichage, fond d'écran, accessibilité, sécurité & confidentialité, localisation, sécurité & urgence, mots de passe & comptes, bien-être numérique & contrôle parental, Google, système, à propos de l'appareil)
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Plug&Play	DDC2B
Garantie	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

06 MECANIQUE

Orientation	paysage
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	800 x 400mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Stylet	x4 (Pointes à double fonction)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Support de fixation murale (VESA 800x400), support de fixation pour webcam Spanish:
Télécommande	oui (batteries inclus)

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	191W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d'identifier les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT Bronze» signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis. La certification « EPEAT Bronze» est valable dans les pays où iiyama a enregistré le produit. Merci de visiter le site www.eapeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays.
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P	1710.2 x 1036.3 x 87.1mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1860 x 1125 x 185mm
Volume par palette	6pcs
Poids (sans boîte)	54.6kg
Poids (avec boîte)	67.6kg
Code EAN	4948570127498

11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

Autres	MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C

12 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer	iiyama
Diagonale visible de la dalle	217cm; %2"; (%3" segment)
Consommation d'énergie en utilisation normale	191W
Consommation d'énergie annuelle	191kWh/an*
Power in OFF Mode	0.5W éteint

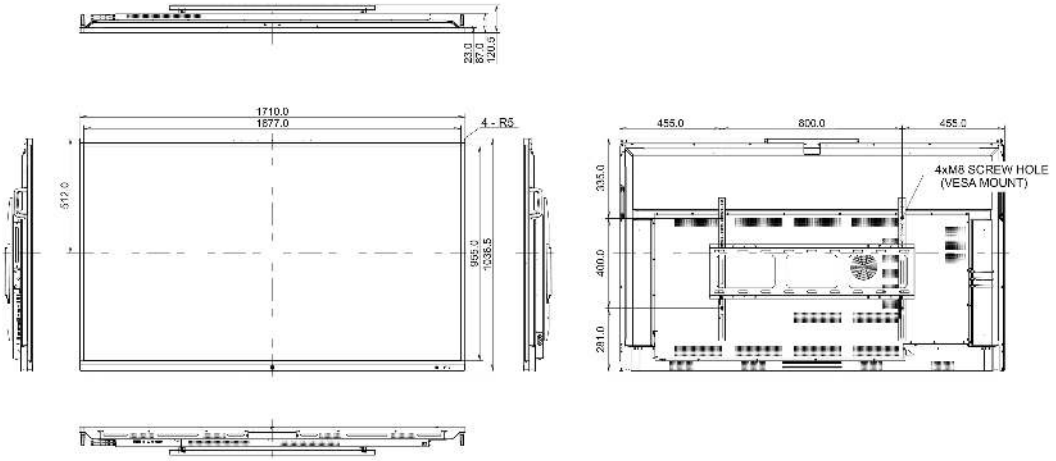
1710.0
1677.0
4 - R5
512.0
955.0
1036.5
23.0
87.0
120.0
455.0
800.0
455.0
315.0
400.0
281.0
4xM8 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)

GALERIE































Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

INFORMATION



Écran interactif 86" 4K UHD certifié Google EDLA - Quand le design rencontre la performance

L'élégance et la fonctionnalité s'unissent dans le ProLite TE8615A-B2AG. Ce modèle 86" 4K UHD offre non seulement précision et performance, mais aussi une allure haut de gamme pour les environnements éducatifs et professionnels collaboratifs.

Grâce à son panneau frontal sans boutons (à l'exception d'un bouton d'alimentation discret), ses porte-stylos intégrés et sa bande inférieure en tissu abritant subtilement des haut-parleurs orientés vers l'avant, le TE8615Arehausse l'esthétique de n'importe quelle pièce. C'est bien plus qu'un outil : c'est un élément à part entière de votre espace. Combiné à la technologie DeepContrast-IR++ et au rejet de la paume, il assure une écriture fluide et naturelle sur un écran LCD Optical Bonding sans parallaxe, pour une sensation intuitive.

Propulsé par iiWare 21E sous Android 14 (certifié EDLA), cet écran s'intègre naturellement aux environnements Google. Avec le WiFi 6E, le BT 5.0, un lecteur NFC et un capteur de mouvement PIR, il offre connectivité, efficacité énergétique et contrôle d'accès. Grâce à iiControl (DMS), iiShare et l'application EShare intégrée (partage d'écran sans fil), le TE6515A-B2AG favorise un travail d'équipe fluide, que ce soit pour présenter, enseigner ou collaborer.

Le TE8615A-B2AG n'est pas simplement un écran interactif – c'est une pièce maîtresse de la connexion, de la créativité et de la collaboration, le tout dans un design raffiné et moderne.



Un design qui valorise tous les environnements

Moderne, minimaliste et conçu pour sublimer tous les environnements, ce design s’intègre parfaitement aussi bien dans une salle de classe que dans une salle de réunion. Ce n’est pas un simple écran, mais une véritable déclaration d’intention. Des lignes épurées, une finition haut de gamme et une présence qui renforce la concentration et le professionnalisme sans jamais détourner l’attention.



Certifié Google EDLA

L'accord de licence des appareils Google Enterprise permet un accès facile aux applications Google, comptes, fichiers et outils collaboratifs directement depuis les écrans iiyama certifiés Google EDLA. Il offre une intégration fluide avec l'écosystème Google et la suite Microsoft 365, améliorant l'expérience utilisateur, la productivité et la collaboration dans tous les environnements, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de l'entreprise.



iiWare 21E (Android 14 OS)

Optimisez vos présentations avec iiWare 21E qui intègre Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Présentation Sans Fil), Whiteboard, Cloud Drives, navigateur iiBrowser et gestionnaire de fichiers via un logiciel intuitif et convivial qui vous permet de gérer, de personnalise et d'accéder facilement à diverses applications.



Menu Radial Rapide

Cette fonction permet d’accéder rapidement à l’écran interactif. Appuyez longuement avec cinq doigts pour afficher le menu radial rapide. Les utilisateurs peuvent sélectionner directement leurs applications fréquemment utilisées dans le menu des applications et les ajouter au menu radial rapide.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	85.6", 217.4cm
Matrice	IPS
Touch Glass	verre anti-reflet avec, revêtement anti-brillance, revêtement antibactérien, écriture ultra lisse, Optical Bonding
Matrice	IPS
Résolution native	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	550 cd/m²
Transparence de la lumière	88%
Contraste	1200:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Taille du pixel	0.493mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate (oxydation sablée)

02 TACTILE

Points de contact	40, 32pt writing (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié, 40 points de contact avec Android)
Taux raffraichissement	200Hz
Temps de réponse fonction tactile	5ms
Précision fonction tactile	+- 1mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (Stylo passif, objets opaques)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”.
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch)
Entrées audio	Mini jack x1 (Microphone)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x2
Sortie signal digital	HDMI x1 (USB-C X1 (3.2, Gen 1, 5 Gbps), 3840 x 2160 @60Hz (YUV444 / RGB 444), DP 1.2 Alt Mode) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)
Sorties Audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Casque audio) Haut-parleurs 2 x 20W (Frontale + 20W Subwoofer)
Sortie moniteur de contrôle	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
Ports USB	x4 (lecture multimédia / périphériques / stockage - face côté: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (Commutateur automatique pour PC et Android, 1000 MB)
Microphone	8-Array (Portée de capture vocale de 8 m)

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	iiWare 21E (Android 14 OS, Android 16 Q4 2026) avec Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, gestionnaire de fichiers, disques en nuage et iiShare & EShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows / iOS / Android
WiFi	oui (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)
Matériel	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 RAM: 8GB, ROM: 128GB
Extra	Capteurs : lumière ambiante, lecteur NFC, détection de mouvement PIR, prise du stylet ; emplacement pour PC OPS optionnel, emplacement carte Micro SD, 4x stylet tactile
Mode Kiosk	oui
PiP	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7 (Bien que les composants soient conçus pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, nous recommandons une utilisation ne dépassant pas 18 heures par jour afin de garantir une longévité optimale du produit.)
Lecteur Media	oui
Epaisseur du verre	3.2mm
Dûreté du verre	7H
Boîtier (cadre)	metal
Blocage OSD	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation (appuyer et maintenir pendant 3 à 5 secondes), Accueil (raccourci à l'écran) : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation

Paramètres réglables	personnalisation (thème, fond d'écran, boucle automatique), affichage (rétroéclairage, mode image, luminosité, contraste, saturation, teinte, netteté, température des couleurs, mode protection des yeux, économie d'énergie, plage HDMI), son (volume direct, volume maximal, égaliseur, balance, mode sonore, basses, aigus), général (menu radial, barre de menu latérale, interaction gestuelle, enregistreur d'écran, annotation libre), appareil (microphone, caméra (externe), NFC, CEC, capteur de lumière ambiante, capteur de prise du stylet, capteur de mouvement PIR), paramètres d'entrée (détection de perte de source, commutation automatique de source, réveil automatique, démarrage OPS avec le système, source au démarrage, renommer le paramètre d'entrée), système (état de l'alimentation, version de build), admin (verrouillage du menu, sécurité du système, mode réunion, partage d'écran, mode HDMI, wake on lan), applications (réseau & internet, appareils connectés, applications, notifications, stockage, son & vibration, affichage, fond d'écran, accessibilité, sécurité & confidentialité, localisation, sécurité & urgence, mots de passe & comptes, bien-être numérique & contrôle parental, Google, système, à propos de l'appareil)
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Plug&Play	DDC2B
Garantie	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

06 MECANIQUE

Orientation	paysage
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	800 x 600mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - %2°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Stylet	x4 (Pointes à double fonction)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Support de fixation murale (VESA 800x600), support de fixation pour webcam
Télécommande	oui (batteries inclus)

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	300W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d'identifier les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT Bronze» signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis. La certification « EPEAT Bronze» est valable dans les pays où iiyama a enregistré le produit. Merci de visiter le site www.eapeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays.
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P	1955.6 x 1174.3 x 87.1mm
Dimensions de la boîte L x H x P	2095 x 1265 x 185mm
Volume par palette	6pcs
Poids (sans boîte)	68kg
Poids (avec boîte)	82.7kg
Code EAN	4948570127504

11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

Autres	MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C

12 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer	iiyama
Diagonale visible de la dalle	217cm; "; ((" segment)
Consommation d'énergie en utilisation normale	261W
Consommation d'énergie annuelle	261kWh/an*
Power in OFF Mode	0.5W éteint

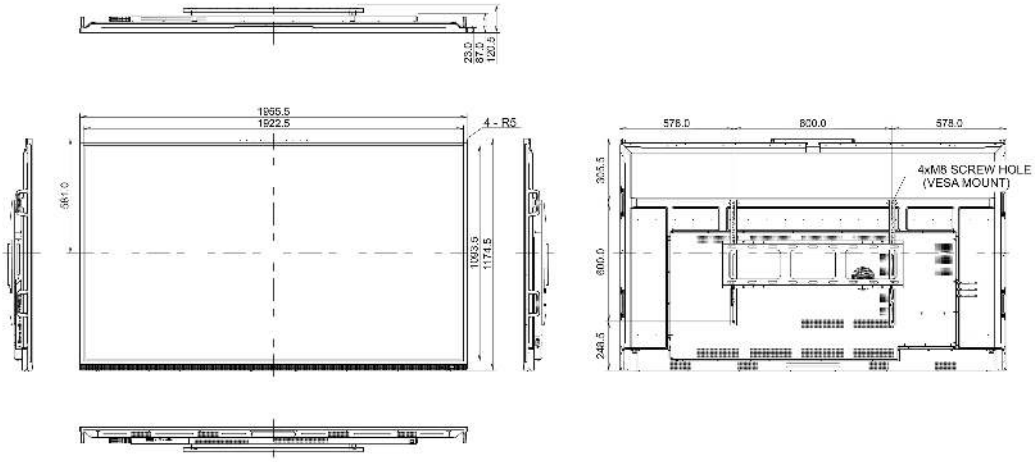
1955.5
1922.5
4 - R5
561.0
1093.5
1174.5
23.0
87.0
125.0
575.0
820.0
575.0
365.5
800.0
249.5
4xM8 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)

GALERIE

























Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

INFORMATION



Écran interactif IFP 98" certifié Google EDLA pour une intégration fluide et une collaboration efficace dans l'éducation et l'entreprise

Le TE9813A-B2AG est un écran interactif 4K UHD de pointe certifié Google EDLA, qui redéfinit les performances et la précision. Doté d'un écran LCD Zero-Gap Air Bonding pour éliminer la parallaxe et de la technologie PureTouch-IR+ avec rejet de paume, il garantit une interaction fluide et précise.

Équipé de iiWare 21E avec Android 14-EDLA, du WiFi 6E avec connectivité Bluetooth 5.0, de iiControl (DMS), iiShare et de l'application EShare intégrée (partage d'écran sans fil), il s'intègre parfaitement à votre écosystème.

Il propose également des fonctionnalités supplémentaires comme un capteur de mouvement PIR pour une meilleure efficacité énergétique. Idéal pour les environnements professionnels et éducatifs, il favorise la collaboration, la communication et le progrès.



Certifié Google EDLA

L'accord de licence des appareils Google Enterprise permet un accès facile aux applications Google, comptes, fichiers et outils collaboratifs directement depuis les écrans iiyama certifiés Google EDLA. Il offre une intégration fluide avec l'écosystème Google et la suite Microsoft 365, améliorant l'expérience utilisateur, la productivité et la collaboration dans tous les environnements, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de l'entreprise.



iiWare 21E (Android 14 OS)

Optimisez vos présentations avec iiWare 21E qui intègre Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Présentation Sans Fil), Whiteboard, Cloud Drives, navigateur iiBrowser et gestionnaire de fichiers via un logiciel intuitif et convivial qui vous permet de gérer, de personnalise et d'accéder facilement à diverses applications.



Menu Radial Rapide

Cette fonction permet d'accéder rapidement à l'écran interactif. Appuyez longuement avec cinq doigts pour afficher le menu radial rapide. Les utilisateurs peuvent sélectionner directement leurs applications fréquemment utilisées dans le menu des applications et les ajouter au menu radial rapide.



iiControl - Device Management System

iiControl fournit aux organisations une solution de gestion unifiée pratique et rapide pour les équipements terminaux, construit un système de gestion des équipements efficace et en temps réel, aide à numériser l'environnement immobilier du campus/bureau et rend la gestion des périphériques ultra pratique. iiControl DMS s'engage à maintenir la conformité avec le RGPD.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	97.5", 247.7cm
Matrice	IPS
Touch Glass	verre anti-reflet avec, revêtement anti-brillance, revêtement antibactérien, écriture ultra lisse, Zéro-Gap Air Bonding
Résolution native	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	500 cd/m²
Transparence de la lumière	88%
Contraste	1200:1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	2159 x 1214mm, 74.6 x 42"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Taille du pixel	0.562mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	PureTouch-IR+
Points de contact	40, 32pt writing (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié, 40 points de contact avec Android)
Taux raffraichissement	200Hz
Temps de réponse fonction tactile	5ms
Précision fonction tactile	+- 1mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (Stylo passif, objets opaques)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”.
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x2 ((v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC)) DisplayPort x1 (v1.2) USB-C x2 (face avant: 1x 3.2 (Gen1, 5Gbit, 100W PD), côté: 1x 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mode, Data, Touch)
Entrées audio	Mini jack x1 (Microphone)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Sortie signal digital	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps))
Sorties Audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Casque) Haut-parleurs 2 x 20W (Frontale + 20W Subwoofer à l'arrière)
Sortie moniteur de contrôle	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Une fois installé : USB-C avant : 15W, latéral : 100W)
HDCP	2.2
Ports USB	x5 (lecture multimédia / périphériques / stockage – face avant: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), côté : 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Commutateur automatique pour PC et Android, 1000 MB)

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	iiWare 21E (Android 14 OS, Andrroid 16 Q4 2026) avec Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, navigateur Web, gestionnaire de fichiers, disques en nuage et iiShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows / iOS / Android
Matériel	SOC: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 RAM: 8GB, ROM: 128GB
Extra	Capteur de lumière ambiante, Capteur de prise de stylet, Capteur de mouvement PIR, NFC, emplacement pour OPS Slot PC en option, 4x Stylo tactile
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7 (Bien que les composants soient conçus pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, nous recommandons une utilisation ne dépassant pas 18 heures par jour afin de garantir une longévité optimale du produit.)
Lecteur Media	oui
Epaisseur du verre	4mm
Dûreté du verre	7H
Boîtier (cadre)	metal
Blocage OSD	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB, ET, LV, LT, HU, UK
Boutons de contrôle	Alimentation, Accueil, Volume, Entrée (Source)
Paramètres réglables	paramètres généraux (entrée, volume, rétroéclairage), audio (volume, basses, aigus, balance, mode sonore, mute), paramètres d'écran (format d'image, déplacement des pixels), paramètres d'affichage (luminosité, contraste, teinte, netteté, mode d'affichage, température des couleurs), paramètres (réseaux et sans fil, partage, appareil, personnel, système)
Réducteur de lumière bleue	oui

Flicker Free LED	98" non pris en charge
Plug&Play	DDC2B
Garantie	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

06 MECANIQUE

Orientation	paysage
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	800 x 600mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - %2°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Stylet	x4 (Pointes à double fonction)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Support de fixation murale (VESA 800x600), support de fixation pour webcam
Télécommande	oui (batteries inclus)

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, V, 50/%4Hz
Gestion d'alimentation	303W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	2235.4 x 1326 x 103mm
Dimensions de la boîte L x H x P	2360 x 1445 x 280mm
Volume par palette	4pcs
Poids (sans boîte)	109.6kg


Poids (avec boîte)	132.2kg
Code EAN	4948570125760

11 ACCESSOIRES COMPATIBLES

Autres	OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D003C

12 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer	iiyama
Diagonale visible de la dalle	217cm; %2"; (%3" segment)
Consommation d'énergie en utilisation normale	188W
Consommation d'énergie annuelle	188kWh/an*
Power in OFF Mode	0.5W éteint

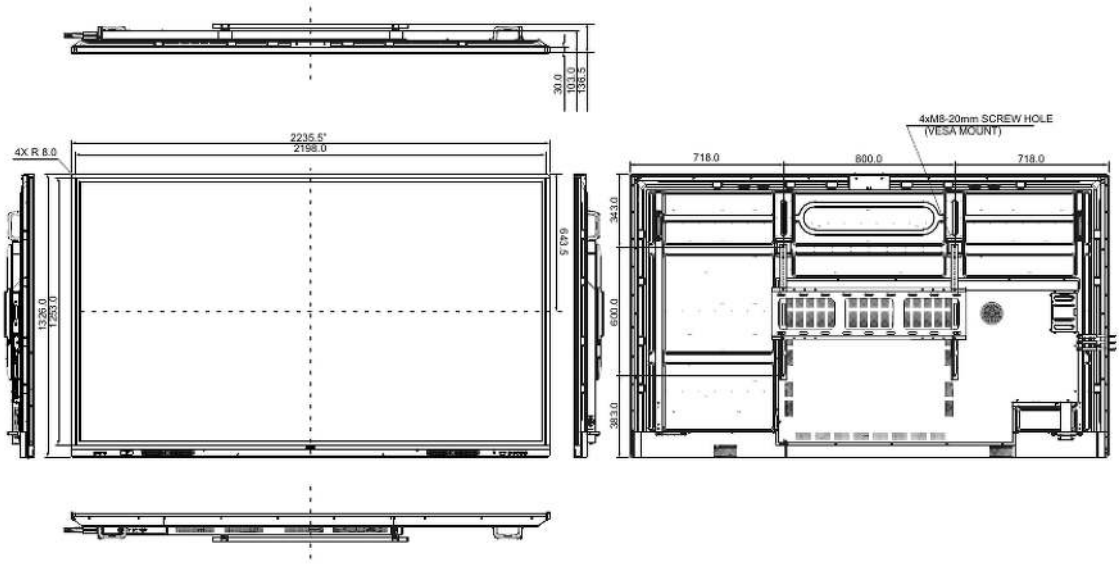

GALERIE





























Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**

IFP INTERACTIVE DISPLAYS



INFORMATION



Écran interactif Ultra-large de 105 pouces en UHD 5K avec vue panoramique au format 21:9

Le TE10518UWI-B1AG est un écran tactile interactif UHD 5K révolutionnaire de 105 pouces qui apporte un nouveau niveau de collaboration et d'engagement à votre espace de travail. Doté d'une technologie de pointe et d'une multitude de fonctionnalités impressionnantes, cet écran interactif est conçu pour transformer votre façon de travailler, de communiquer et de partager des idées. Que ce soit pour les salles de conseil, les salles de classe ou les espaces de réunion collaboratifs, cet écran interactif ultra-large de 105 pouces au format 21:9 est l'outil ultime pour favoriser la créativité, la productivité et la communication fluide.




Microsoft Teams Front Row

Faîtes passer votre collaboration au niveau supérieur avec l'intégration de votre choix de Microsoft Teams Front Row. Cette fonctionnalité vous permet d'organiser ou de rejoindre des réunions virtuelles ou des vidéoconférences en utilisant l'écran tactile interactif comme hub de communication.



21:9 Ultra-Large Écran

Grâce à son format ultra-large, cet écran interactif offre un vaste espace pour accueillir plusieurs fenêtres de contenu côte à côte, améliorant ainsi les capacités multitâches. Le format 21:9 ultra-large est également l'optimisation parfaite pour Microsoft Teams Front Row offrant une expérience exceptionnelle et une équité de la salle de réunion pour tous les participants.

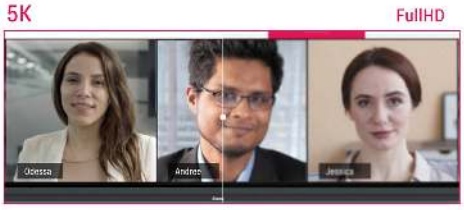

5K - 11 Mega Pixels

Découvrez des visuels époustouflants avec la résolution 5K UHD, offrant des images nettes et claires pour une expérience visuelle vraiment immersive.



PURETOUCH-IR+

La technologie de pointe PureTouch-IR+ garantit des réponses tactiles précises et exactes, permettant une interaction et une annotation sans effort.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	104.6", 265.7cm
Matrice	VA
Touch Glass	Verre avec revêtement antireflet, zero bonding
Matrice	VA
Résolution native	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	450 cd/m²
Transparence de la lumière	92%
Contraste	4000:1
Dynamic contrast	5000:1
Temps de réponse (GTG)	6.5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (NTSC 90%)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"
Taille du pixel	0.479mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	PureTouch-IR+
Points de contact	40, 32pt writing (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)
Précision fonction tactile	+- 1mm
Méthode tactile	stylet, doigt, gant
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”.
Interférence de la paume	oui

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, mode DP Alt 1.2, Tactile, devant : 15W PD, arrière : 100W PD)
Entrées audio	Mini jack x1
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1
Sortie signal digital	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (mode DP 1.2 Alt, Tactile, 5W PD, MSD - Multi-Screen Display))
Sorties Audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 16W (De face + 16W Subwoofer)
HDCP	HDMI, DP & USB-C: 2.3
Ports USB	x8 (Lecture multimédia / périphériques / stockage – face avant : 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15W PD), face arrière : 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100W PD), côté supérieur : 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Commutateur automatique pour PC et Android, 1000 MB)
Microphone	8-Array (Capteur vocal de 8m, face à l'avant)

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	iiWare 11 (Android 13 OS) avec iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, navigateur Web, gestionnaire de fichiers, disques en nuage, WPS office, iiyama Share et EShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows / iOS / Android
WiFi	oui (Module WiFi 6 OWM002 - Double bande passanteWiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard WiFi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac/ax, Prise en charge Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0)
Matériel	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Extra	Module WiFi 6 (OWM002), emplacement pour OPS Slot PC en option, 4x Stylo tactile
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	16/7
Anti rétention d'image	oui
Lecteur Media	oui
Epaisseur du verre	3mm
Dûreté du verre	7H
Boîtier (cadre)	metal
Blocage OSD	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation, Indicateur d'alimentation, Capteur à distance, Capteur de lumière ambiante, Connecteur USB-C (3.2), Connecteur USB (3.2), Indicateur de microphone
Paramètres réglables	Paramètres communs (entrée, volume, rétroéclairage), réglages audio (volume, basses, aigus, balance, mode sonore, sourdine), réglages de l'écran (décalage de pixel, protection oculaire, lumière automatique, mode ECO, ECR, température de couleur automatique), réglages de l'affichage (luminosité, contraste, teinte, netteté, mode d'affichage, température de couleur), paramètres (sans fil et réseaux, personnel, entrée et sortie, application, système)

Réducteur de lumière bleue	oui
Plug&Play	DDC2B
Garantie	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

06 MECANIQUE

Orientation	paysage
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	1000 x 400mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI
Stylet	x4 (Stylet avec deux pointes, Antibactérien)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Télécommande	oui (batteries inclus)

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	282W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint


09 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
REACH SVHC	au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	2507.2 x 1130.1 x 103mm
Dimensions de la boîte L x H x P	2668 x 1305 x 280mm
Poids (sans boîte)	91.4kg
Poids (avec boîte)	119.5kg
Code EAN	4948570122011

TE10518UWI-B1AG

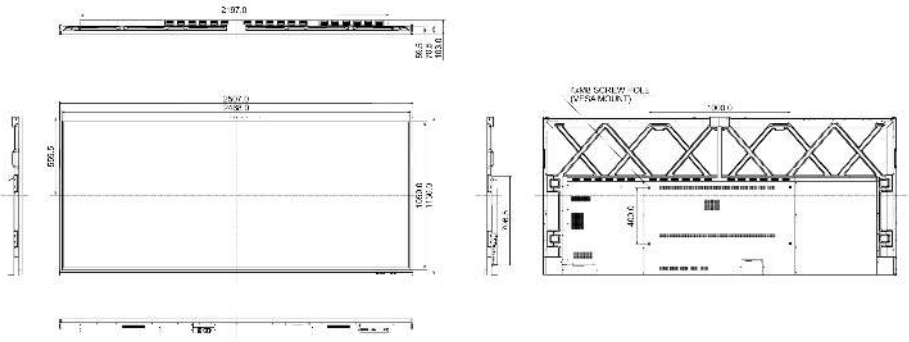

GALERIE











Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**